VIDEO PROYECTOR INTERACTIVO CON TIRO ULTRA CORTO

ProjectoWrite8 WX31NXT

Modelo	P8 WX31NXT
Tecnología	DMD DLP .65" WXGA
Luminosidad	3100 lumens (estandar) / 2200 lumens (económico)
Resolución Nativa	1280 x 800 (WXGA)
Resolución Soportada	up to 1600 x 1200 (UXGA)
Luminosidad de Brillo	80%<
Métodos de Proyección	Proyección frontal, frontal invertida, proyección trasera y trasera invertida
Optical Offset	125%
Colores	1.07 billones de colores reales
Sistema de color	NTSC / NTSC 4.43 / PAL (incluyendo PAL-M, N) / SECAM/PAL60
Rueda de color	6 Segmentos
Aspecto de ratio	Nativo 16:10; Compatible 4:3, 16:9
Tamaño de imagen en diagonal	1.78 m to 2.54 m
Distancia de Proyección	23.5 in ~ 28.7 in 87.2 in diag @ 25.75"
Throw Ratio	.35:1 *allow 3-5% variance on all projector throw ratios
Altavoz	1 x 10W
Contraste	3000:1
Zoom digital	2x zoom
Corrección Keystone	Vertical +/– 15 grados
Escaneo de barrido vertical	48 a 120 Hz
Escaneo de barrido horizontal	31 a 92 kHz
Tipo de lentes	Zoom fijo / Enfoque manual
Lámpara	280W UHP
Tiempo de vida de la lámpara	3000 (estándar) / 4000 (económico)
Control remoto	Multifuncional, diseño uktra delgado con batería
Reducción de ruido	37db (estándar) / 33db (económico)
Fuente de alimentación	Universal AC 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz
Consumo de energía	345W±10% a 110VAC <.5W en modo de espera
Certificaciones de calidad	CE, FCC, UL
Compatibilidad con PC	VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, UXGA VESA normas; Compatible con PC y Macintosh
Compatibilidad de video	480i/p, 576i/p, 720p, 1080i
Compatibilidad de video (HDMI)	SDTV 480P, HDTV 720P, 1080i, 1080p
Entradas	VGA x 2, HDMI, S-Video, Video compuesto, Audio RCA (L/R), 3.5mm audio x 2, Microfone, MINI-USB para la función interactiva
Salidas	VGA, 3.5mm audio DC 12V
Servicio y control de red	RJ45, RS232 D-Sub 9pin
Peso	8 KG
Dimensiones (W x H x D)	35.7 cm x 36.7 cm x 13.5 cm
Condiciones de operación	41 ~ 104°F
Seguridad	Kensington® puerto de bloqueo, barra de seguridad
Accesorios estandar	Cable de alimentación AC, cable VGA, control remoto con baterías, manual del usuario (CD), 2 LighPen, cable USB, montura para techo.
Accesorios compatibles	Reemplazo de control remoto, Lamps for Life

El video proyector ProjectoWrite8 de BOXLIGHT cuenta con una distancia de proyección ultra corta e interactiva para espacios muy reducidos

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- El P8 cuenta con un software de usuario dual lightpen interactivo.
- Modo táctil para una mayor funcionalidad de Windows 8.
- Imita la pantalla táctil de la imagen proyectada.
- Compatible con 3D.
- Múltiples opciones de color.
- Entrada de micrófono.
- Facilita el cambio de filtro.
- Múltiples modos de pantalla.
- <0,5 W Consumo de energía en modo de espera.
- Control LAN.

LAMPS FOR LIFE

Dual Screen Link

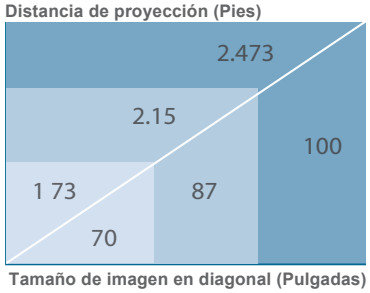

BOXLIGHT CENTROAMERICA, S.A. DE C.V.
Tel: (55) 36 22 07 50
Interior: 01 800 7 BOXLIGHT
@boxlight.com.mx

Boxlight. Av. Gustavo Baz 180-A2, Col. La Escuela, Tlalnepantla Estado de México, C.P. 54090

Las especificaciones pueden varias son cambio ni previo aviso.